

Bulb 電球形LEDランプ

LED Lamps

新規モデル(2011年6-7月発売)

- ミニクリプトン電球形LEDランプ 4.8W (2700K, 5000K)
- 一般白熱電球形LEDランプ 7.3W (2700K, 5000K)
- 一般白熱電球形LEDランプ 9.6W (2700K, 5000K)

使いやすくて安全な照明



- 既存のE26およびE17口金用で、白熱電球との交換が非常に容易です。
- プラスチックとアルミニウム素材の使用で破損の危険性が少ない安全なランプです。
- 独自の放熱設計により軽量化されて一層安全です。

高効率、長寿命で経済的なLED照明



- 白熱電球に比べ40倍の長寿命(※1)で、10年以上ランプ交換費用の負担なしで使用可能です。
- 経済性に優れ、一般照明用として、飲食店や常に明かりをつけておく必要のあるロビー、通路および階段などに適しています。


健康と環境を考える先進のLED照明




- 水銀、鉛などの有害物質をほとんど含んでいません。(RoHS適合)
- 消費電力の低減を通じて、CO2排出量削減に貢献するエコ照明です。

※1：一般白熱電球形LEDランプ(9.6W)およびミニクリプトン電球形LEDランプの場合


ミニクリプトン電球形LEDランプ
(E17口金) 4.8W

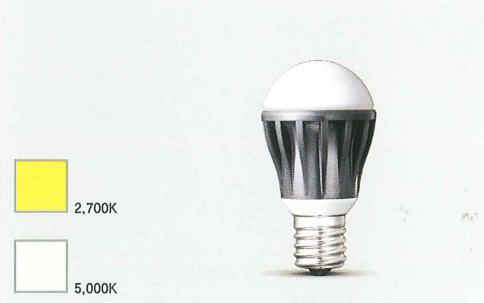

一般白熱電球形LEDランプ
(E26口金) 7.3W

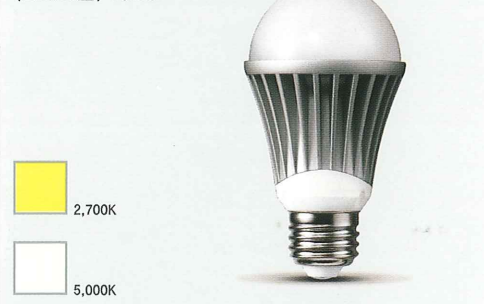


一般白熱電球形LEDランプ
(E26口金) 9.6W

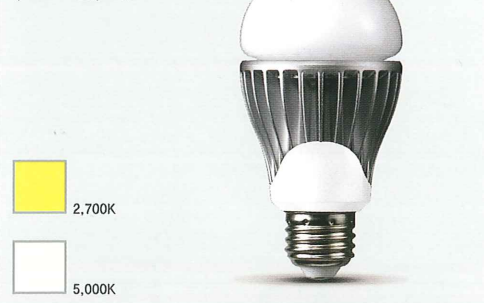

寸法


(単位: mm)

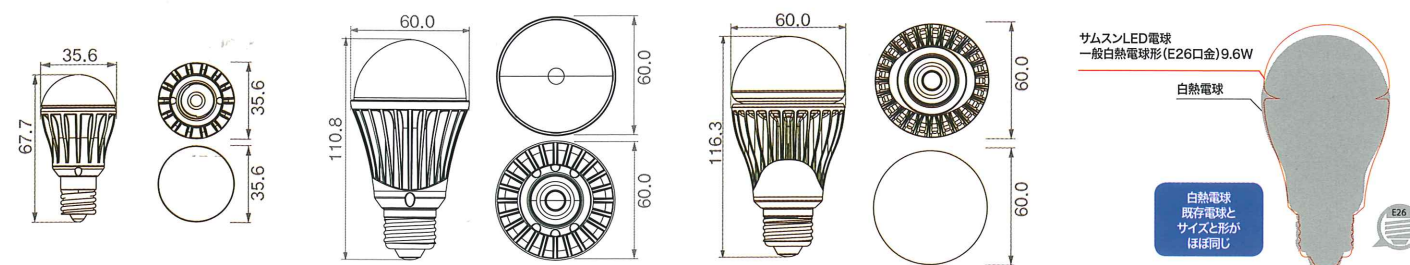

ミニクリプトン電球形LEDランプ
(E17口金) 4.8W

一般白熱電球形LEDランプ
(E26口金) 7.3W

一般白熱電球形LEDランプ
(E26口金) 9.6W

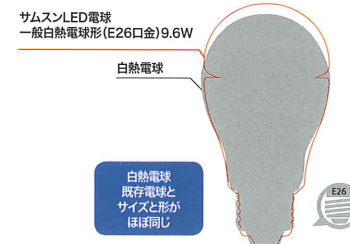

仕様

※ 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ミニクリプトン電球形LEDランプ(E17口金) 4.8W

動作温度範囲 -10 ~ 40 °C

製品番号	寸法(mm)		質量(g)	口金	周波数(Hz)	定格入力電圧(V)	定格入力電流(mA)	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	色温度(K)	演色性(Ra)	定格寿命(h)
	直径	全長											
STILW827052113	35.6	67.7	37	E17	50/60	100	54	4.8	130	340	2700	80	40000
STILW750052113	35.6	67.7	37	E17	50/60	100	54	4.8	130	420	5000	70	40000

一般白熱電球形LEDランプ(E26口金) 7.3W

動作温度範囲 -20 ~ 40 °C

製品番号	寸法(mm)		質量(g)	口金	周波数(Hz)	定格入力電圧(V)	定格入力電流(mA)	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	色温度(K)	演色性(Ra)	定格寿命(h)
	直径	全長											
STILW827072414	60.0	110.8	115	E26	50/60	100	125	7.3	135	485	2700	80	25000
STILW750072414	60.0	110.8	115	E26	50/60	100	125	7.3	135	600	5000	70	25000

一般白熱電球形LEDランプ(E26口金) 9.6W [調光可能タイプ]

動作温度範囲 -20 ~ 40 °C

製品番号	寸法(mm)		質量(g)	口金	周波数(Hz)	定格入力電圧(V)	定格入力電流(mA)	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	全光束(lm)	色温度(K)	演色性(Ra)	定格寿命(h)
	直径	全長											
STILW827102113	60.0	116.3	134	E26	50/60	100	96	9.6	130	650	2700	80	40000
STILW750102113	60.0	116.3	134	E26	50/60	100	96	9.6	130	810	5000	70	40000

経済性比較

区分	白熱電球	サムスンLED電球(5000K)
消費電力	54W	9.6W
年間電気代	4336円	771円 約1/6
効率	15 lm/W	84lm/W
寿命	1,000時間	40,000時間

*電気料金: 22円/kWh(税込み) *1年365日、1日10時間使用の場合